


二合一（OBC+DCDC） 车载充电机 产品手册

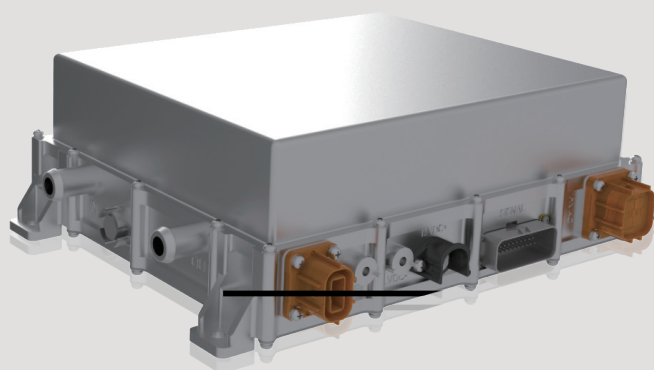

二合一（OBC+DCDC）车载充电机

产品特点


- 

高功率密度集成
采用全数字化开关控制技术，将 OBC 与 DCDC 高度集成，产品小。
- 

定制化功能
低压信号预留多路接口，全面满足车企不同功能需求。
- 

智能充电策略
恒功率输出，确保 OBC 在整个充电过程中按照 BMS 允许的最大功率输出。
- 

V2G/V2L/V2V
对外放电功率可达 6.6KW, 可实现 V2G，对车外负载放电，车内用电设备放电，V2V 救援的功能。

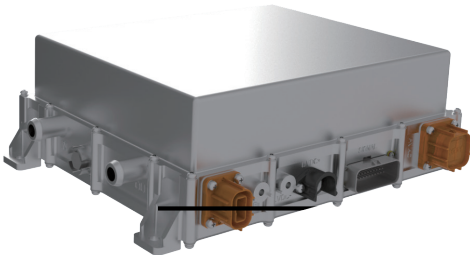

技术参数

型号		eCharger006/010-B020/033
OBC 技术参数		
输出功率		单相220V / 三相380V
充电功率		单相6.6kW / 三相10kW
输出电压		DC200~DC480V
输出电流		20A（单相） / 33A（三相）
放电功率		6.6kW
放电电压		220V
DCDC技术参数		
输入电压		DC480V
输出功率		3kW
输出电压		DC9V~DC16V
输出电流		217A
冷却方式		液冷散热
防护等级		IP67



上海宏英智能科技股份有限公司 | 上海市松江区九泾路470号

邮箱: sales@smartsh.com | 电话: +86 021-37829910 +86 18916808200

网址: www.smartsh.com